


Art. 5000019380

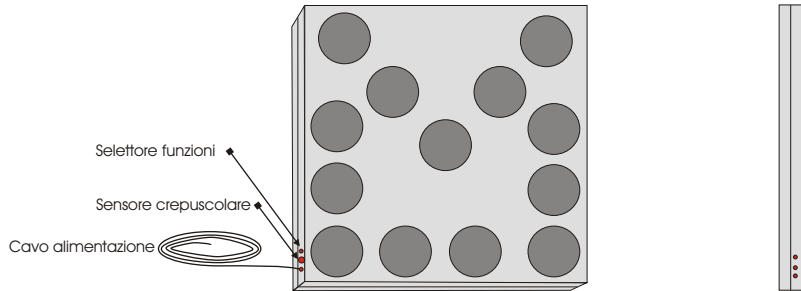


Dati tecnici

Alimentazione: 12VDC (11...14,5VDC)
 Proiettore L1...L13 Basic200 Led Conforme En12352 cl. L8H
 Assorbimento: I_{media} 1,9A / $I_{media\ riduz.}$ Notturna 0,9A / I_{picco} 4,2A
 Frequenza Lampeggi: 45/min \pm 5%
 Dimensioni (mm): 900x900x80
 Peso: Kg. 14,5
 Allacciamento: Cavo 2x1,5mm² - 5mt
 Collegamenti: Marrone (+) ; Blu (-)
 Custodia: ABS nero


Selettore comando

Pos. 0: Spento
 Pos. 1: Croce
 Pos. 2: Freccia Dx
 Pos. 3: Freccia Sx


Croce

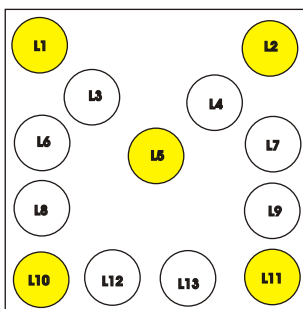

Freccia Dx

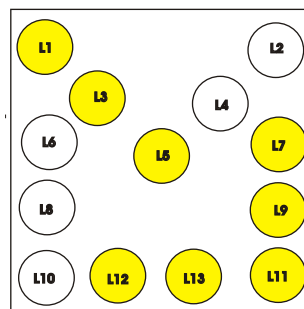

Freccia Sx

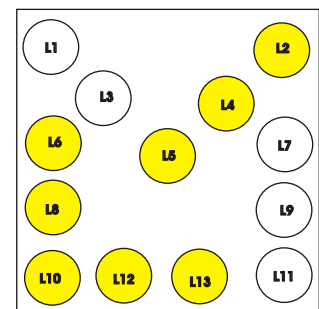

Avvertenze

- Per il collegamento, rispettare le polarità (+/-) indicate sul cavo di alimentazione.
- Per un corretto intervento di riduzione notturna, pulire periodicamente il sensore crepuscolare.
- Proteggere la custodia dall'acqua durante gli spostamenti.